

Reinigungsempfehlung für PVC-beschichtete Polyestergewebe, PVC-beschichtete Polyesternetze und transparente PVC-Folien

Geltungsbereich

Diese Empfehlung gilt für PVC-beschichtete Polyestergewebe, PVC-beschichtete Polyesternetze sowie transparente PVC-Folien im Zelt-, Planen- und Membranbereich. Sie gilt nicht für Sonnenschirmstoffe, Acrylgewebe, TPU-basierte Materialien oder unbeschichtete Textilien. Liegen zusätzliche Drucke, UV Schutzlackierungen oder andere Sonderausrüstungen vor, ist unser Serviceteam zu kontaktieren.

Allgemeines

Planen bestehen aus einem Grundgewebe aus hochfestem Polyestergarn mit einer beidseitigen Weich-PVC-Beschichtung und einer hochwertigen Oberflächenbehandlung. Regelmässige, schonende Reinigung erhält Aussehen, Funktion und Lebensdauer. Verschmutzungen sollten entfernt werden, bevor sie sich dauerhaft festsetzen.

Grundregeln

Geeignete Hilfsmittel sind weiche Tücher, Schwämme oder sehr weiche Bürsten – vor dem Einsatz einer Bürste ist die Oberfläche an einer unauffälligen Stelle zu prüfen. Nach der Reinigung gründlich mit klarem Wasser nachspülen.



Reinigungsvorgänge
von oben nach unten



nicht bei direkter Sonneneinstrahlung
reinigen – Reinigungssubstanz kann
antrocknen und Flecken hinterlassen



Nur empfohlene
Reinigungsmittel
verwenden

Nicht verwenden: organische Lösungsmittel, Bleichmittel, stark oxidierende Reinigungsmittel, stark saure Reinigungsmittel mit einem pH-Wert unter 4,3, stark alkalische Reinigungsmittel mit einem pH-Wert über 10 sowie harte, kratzende oder scheuernde Reinigungswerkzeuge.

Empfohlene Reinigungsmittel

Für die regelmässige Reinigung genügt in vielen Fällen klares, kaltes oder lauwarmes Wasser. Bei Bedarf kann eine milde, lösungsmittelfreie Reinigungslösung verwendet werden, die für das konkrete PVC-Material und dessen Oberflächenbehandlung geeignet ist.

Standardreinigung

1. Abspülen des oberflächlich anhaftenden Schmutzes
2. Reinigungssubstanz gemäss Anweisungen des Reinigungsmittelherstellers in entsprechender Konzentration und abhängig des Verschmutzungsgrades aufbringen
3. Aufgetragene Reinigungssubstanz (je nach Herstellerangaben) für max. 5 Minuten einwirken lassen
4. Fläche mit weichem Tuch, Schwamm oder sehr weicher Bürste reinigen
5. Schmutz und Reinigungsmittel vollständig mit klarem Wasser abspülen.
6. Bei Bedarf Vorgang wiederholen.

Reste des Reinigungsmittels auf der Membrane müssen komplett mit dem Wassersauger entfernt werden. Anschliessend muss die Membrane luftgetrocknet werden.

Trocknung und Lagerung

Vor der Einlagerung müssen alle gereinigten Flächen vollständig getrocknet sein. Feuchte Lagerung kann zu Schäden, Geruchsbildung, Stockflecken oder mikrobiellen Problemen führen.

Transparente Planen

Transparente PVC-Folien sind besonders schonend zu behandeln: ausschliesslich weiche Tücher oder Schwämme, minimaler mechanischer Druck, kein Hochdruck ohne ausdrückliche materialspezifische Freigabe.

Hochdruckreinigung

Die Hochdruckreinigung ist kein Standardverfahren und darf nur durch fachkundige Personen erfolgen, wenn Material und Herstellervorgaben dies zulassen. Druck, Düsenabstand und Spritzbild sind so zu wählen, dass die Oberfläche nicht beschädigt wird.

Starke lokale Verschmutzungen

Verschmutzungen durch Bitumen, Fett, Harz, Kalk, Klebstoffreste, Vogelkot oder Insektenreste sind nur lokal und gezielt zu behandeln. Vor jeder Intensivbehandlung ist ein Vorversuch an einer unauffälligen Stelle zwingend. Die Kontaktzeit ist zu begrenzen, alle Rückstände sind vollständig zu entfernen. Bei Unsicherheit ist unser Serviceteam zu kontaktieren. Für transparente PVC-Folien sind lokale Intensivbehandlungen nur mit ausdrücklicher materialspezifischer Freigabe zulässig.

Hinweis zu Pink Staining

Pink Staining ist eine nicht reversible Verfärbung, die durch Feuchtigkeit und mikrobielles Wachstum begünstigt wird. Aggressive Reinigung beseitigt das Problem nicht und kann die Oberfläche zusätzlich schädigen. Entscheidend sind Feuchtigkeitsvermeidung, rasche Trocknung und trockene Lagerung.


Unser Serviceteam

Bei Fragen rund um die Pflege deiner Produkte steht dir unser Service-Team gerne beratend zur Seite. Wir bieten einen umfangreichen Service - von der Montage, über die Pflege bis zur Reparatur Ihrer Produkte. Kontaktiere uns. Wir helfen dir gerne weiter, damit deine Planenprodukte in einem einwandfreien Zustand sind und bleiben


Ihre Ansprechpartner für Service und Reparaturen



Ilir Kolaj
Leiter Service
ilir.kolaj@bieri.ch
T +41 41 984 21 40



Mario Grgic
Leiter Servicestellen Egerkingen und Villars
mario.grgic@bieri.ch
T +41 41 237 89 01

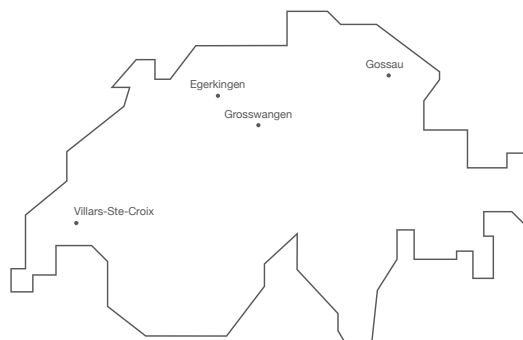

Servicestelle Grosswangen

Rothmatte 2
6022 Grosswangen
T +41 41 984 21 93
dispo@bieri.ch

Servicestelle Egerkingen

Industriestrasse 26
4622 Egerkingen
T +41 62 389 09 30
sstegerkingen@bieri.ch

Servicestelle Villars-Ste-Croix

Z.I. Croix-du-Péage 24
1029 Villars-Ste-Croix
T +41 21 635 60 60
sstvillars@bieri.ch

Servicestelle Gossau

Lagerstrasse 4
9200 Gossau
T +41 41 984 21 40
dispo@bieri.ch